


Hellend dak

- ▶ Woningbouw
- ▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶ Glaswol

KNAUFINSULATION

Kies nu voor energiebesparing!

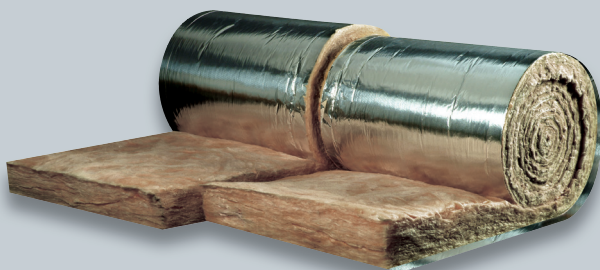

TR 312



Hellend dakrol voor dampremmende, thermische isolatie van HSB

Veerkrachtige glaswolrol met dampremmende alukraft bekleding en spijkerflenzen voor thermische, akoestische en brandveilige isolatie van hellende daken, plafonds en houten vloerconstructies.

Voordelen

Ideale combinatie van thermische isolatie, dampscherm, spijkerflenzen en afgestemde maatvoering voor optimale bevestiging

Dampremmende aluminium bekleding toe te passen aan de warme zijde

Luchtichte en diffusie-open afwerking door nieten of aftapen met Solitape



R _f (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Rollen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet
2,00	80	450	11000	2	9,90	24	237,60
2,00	80	600	11000	2	13,20	24	316,80
2,50	100	450	8500	2	7,65	24	183,60
2,50	100	600	8500	2	10,20	24	244,80
3,00	120	350	7000	2	4,90	24	117,60
3,00	120	450	7000	2	6,30	24	151,20
3,00	120	600	7000	2	8,40	24	201,60
3,75	150	350	6000	2	5,40	24	129,60
3,75	150	450	6000	2	5,40	24	129,60
3,75	150	600	6000	2	7,20	24	172,80
4,50	180	450	5000	2	4,50	24	108,00
4,50	180	600	5000	2	6,00	24	144,00
5,00	200	450	4500	2	4,05	24	97,20
5,00	200	600	4500	2	5,40	24	129,60

Ondanks aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg, kan Knauf Insulation geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

Productsheet
Knauf Insulation

05/2012

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,040 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	A1 ≥ 100 mm A2, s1, d0 < 100 mm	EN 13501-1
Dampdiffusieweerstand	S _d ≈ 50 m	
Lengte tolerantie	± 2%	EN 822
Breedte tolerantie	± 1,5%	EN 822
Dikte tolerantie (T2)	-5% (-5 mm) tot +15% (+15 mm)	EN 823
Treksterkte parallel aan het oppervlak	≥ 2x eigen gewicht	EN 1608
CE	MW-EN 13162-T2-Z9	

Certificering



Knauf Insulation B.V.

Florijnstraat 2, Postbus 375
4900 AJ Oosterhout
Tel. + 31 (0)162 42 12 45
e-mail: info@knaufinsulation.nl

www.knaufinsulation.nl

