

DELTA®-NEO VENT

Spinvliesmembraan met BiCo-technologie.



Nieuwe generatie waterdicht, dampopen 3-laags spinvliesmembraan. Geproduceerd met revolutionaire twee-componenten technologie!



DELTA®-NEO VENT

De nieuwe generatie onderdakfolies.

Eigenschappen:



waterdicht (klasse W1)



dampopen:
 $S_d = 0,05$ m



zeer hoge trek-
en scheursterkte



winddicht

Toepassing:

Universeel toepasbaar als waterdichte,
dampopen onderdak- en gevelfolie. Verwerking:

- rechtstreeks op dakbeschot
- rechtstreeks op isolatie
- vrijdragend

voordelen dankzij BiCo-technologie

3-laags spinnvliesmembraan voorzien van de
nieuwe technologie geotextielen:




- 20 % betere mechanische eigenschappen
- 20 % grotere vezeldichtheid

Nieuwe Dörken-technologie: De twee-componenten vezel

nog betere prestaties:


De vezels van de BiCo geotextielen
zijn dunner. De hoeveelheid vezels
per m² is daardoor aanzienlijk meer ten
opzichte van een standaard geotextiel met
hetzelfde gewicht. Gevolg:

- Aanzienlijk sterkere geotextielen.
- De tussenliggende dampopen film is beter
beschermd tegen UV-straling en veroudering.
- Het materiaal is geoptimaliseerd om de ideale
sterkte met minder materiaal te realiseren.

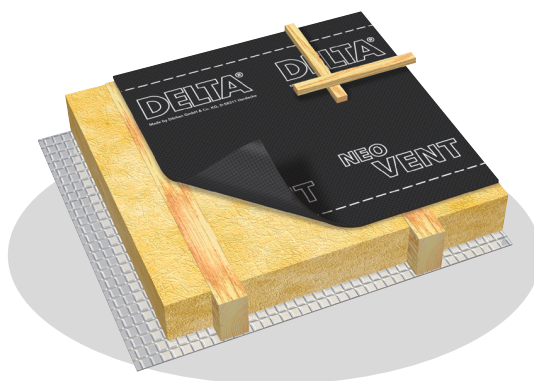

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Waterdicht spinnvliesmembraan samengesteld uit twee PP BiCo-geotextielen waar tussen een dampopen PP film. DELTA®-NEO VENT PLUS: voorzien van een dubbele geïntegreerde kleefstrook voor het realiseren van regen- en winddichte overlappingsen.
Gewicht	ca. 135 g/m ²
Treksterkte	ca. 270/220 N/5 cm (EN 12311-1+2)
Waterdichtheid	waterdicht W1 (EN 13859-1+2)
S_d-waarde	ca. 0,05 m
Mu-waarde	ca. 250
Temperatuurbestendigheid	-30 °C tot +80 °C
Rolgewicht	ca. 10,2 kg
Rolafmeting	50 m x 1,5 m



DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.
Brusselsesteenweg 483
B-1731 Zellik (Asse)
Tel.: 0032 (0)2 466 02 75
Fax: 0032 (0)2 466 87 35
info@doerken.nl
www.doerken.nl

Lid van de
Dörken groep




DELTA®-toebehoren



DELTA®-MULTI-BAND M60
Universele kleefband voor
verkleven van folieover-
lappingsen en herstellen
van kleine scheuren.
Rolafmeting: 60 mm x 25 m



DELTA®-THAN
Elastische butylkit voor
het verkleven van folie bij
metselwerk e.d.
Kokerinhoud: 310 ml



DELTA®-FLEXX-BAND F100
Rekbare kleef- en afdich-
tingsband voor aansluiting
van folie en doorvoeren,
binnen en buiten. Rolaf-
meting: 100 mm x 10 m



DELTA®-ECO ROLL
Ventilerende ondernokrol
in kleuren zwart, rood en
bruin.
Rolafmeting:
310 mm x 5 m