

DELTA®

DELTA® beschermt waarden. Bespaart energie. Verschaft comfort.

DÖRKEN

DELTA®-FOL L

**De zekere bescherming
van de isolatie.**

Gewapend, dampremmend en transparant.



DELTA®-kwaliteits- en merkproducten
uit eigen productie.

■ Lucht- en
dampscherm

■ Bij dak- en gevel

■ Nieuwbouw
Renovatie

DELTA®-FOL L

Het belangrijkste in het kort:

Materiaal	Gewapende LDPE folie.
Toepassing	Als lucht- en damp scherm. Noodverglazing of tijdelijke afdekfolie.
Treksterkte	ong. 300 N/5 cm
Temperatuur- bestendigheid	- 40 °C tot + 80 °C
S _q -waarde	> 10 m
Gewicht	ong. 120 gr/m ²
Rolgewicht	9,00 kg voor 1,50 m x 50 m rol 12,00 kg voor 2,00 m x 50 m rol
Roldaftmetingen	1,50 m x 50 m 2,00 m x 50 m

Lucht- en damp schermen zijn niet langdurig bestand tegen UV-stralen.

Gewapend. Transparant. Dampremmend. Luchtdicht.

DELTA®-FOL L ...

- ... een gewapende dampremmende PE folie.
- ... kan gebruikt worden als tijdelijke beglazing.
- ... is eenvoudig te plaatsen doordat de folie doorschijnend is.
- ... is een ideale combinatie samen met de regendichte en dampopen folies DELTA®-VENT N en DELTA®-VITAXX.
- ... is volledig luchtdicht.
- ... wordt toegepast aan de binnenzijde (warme zijde) van geïsoleerde gevel- en dakconstructies.
- ... kan gebruikt worden als tijdelijke afdekfolie.

DELTA®-Toebehoren voor DELTA®-FOL L.

DELTA®-MULTI-BAND

Universele kleefband met hoog kleefvermogen.

DELTA®-TIXX

Speciale kleefstof in een kit. Binnentoepassing, voor onderlinge verkleefing van lucht- en damp schermen.


DELTA®-KOM-BAND

Voorgekomprimeerde kleefband, voor luchtdichte aansluiting met het metselwerk.

DELTA®-FLEXX-BAND

Elastische kleef- en afdichtingsband, voor detailafwerkingen binnen en buiten.

DELTA®

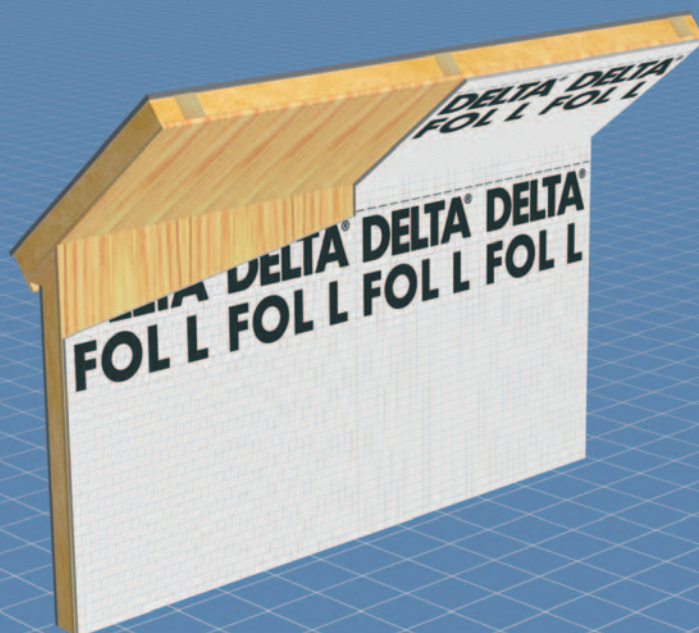

DÖRKEN

N.V. Dörken Benelux S.A.

Postbus 78

NL-5370 AB Ravenstein

Tel.: +31 486 460 524

info@doerken.nl

www.doerken.nl

Lid van de Dörken groep

Voor meer informatie
kan u steeds terecht op:
www.doerken.nl

